




Monteringsvejledning for MB17B miniball kamera

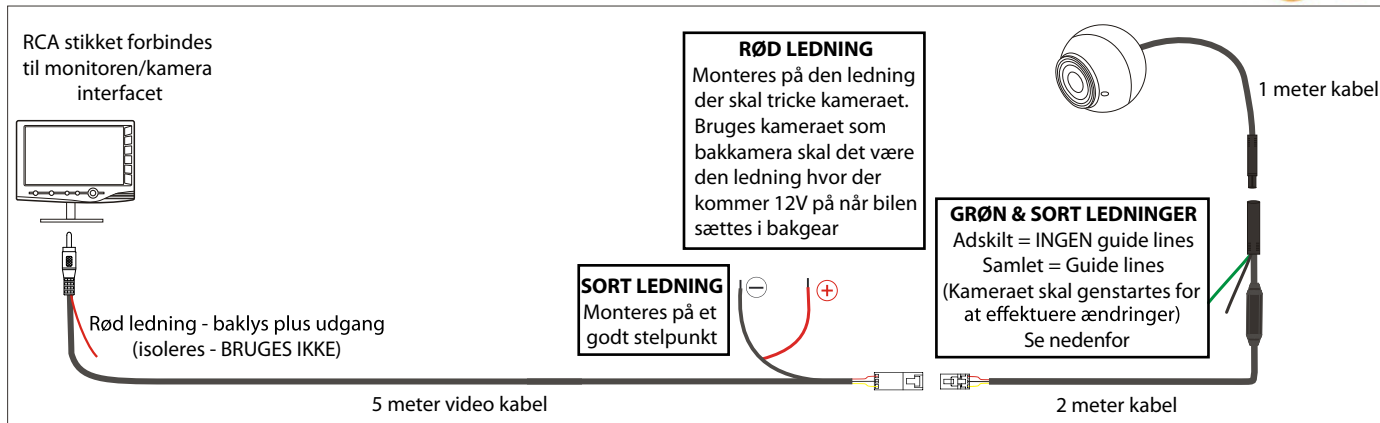

Montering UDEN guide lines

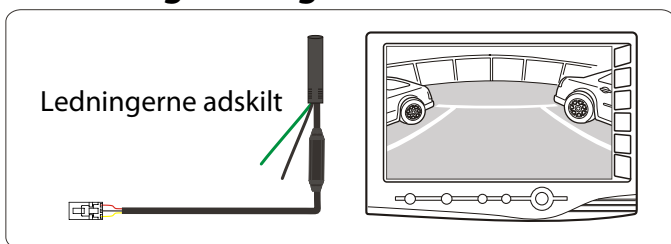

Montering MED guide lines

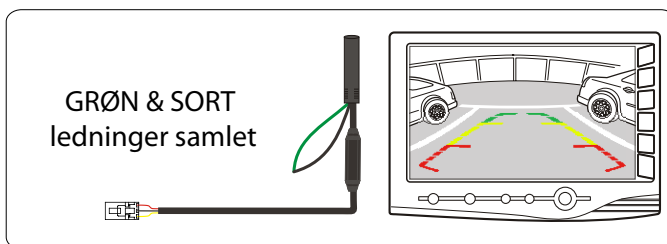


Specifikationer:

Power supply: DC 3,3V - DC12V - 40mA
Beskyttelsesklasse: IP 68 (Vandtæt)


Opløsning: 384.000 pixels
Arbejdstemperatur: -30 grader - 70 grader

Betragtningvinkel: 160 grader
Lysfølsomhed: Ned til 0,3 Lux





CE FC E13 IP68 TAIWAN PATENT M285731 / M338940



Medfølgende dele:

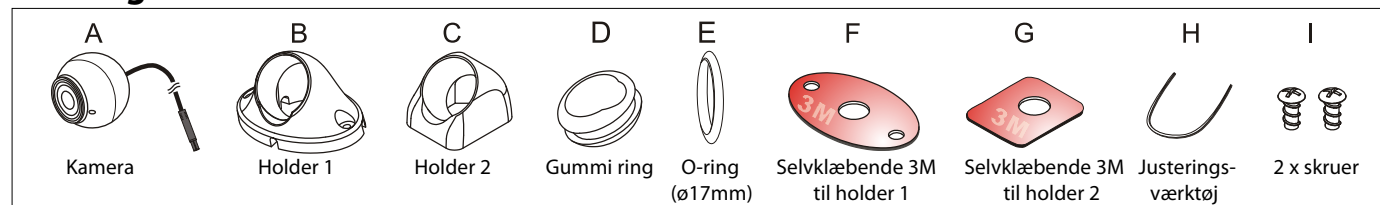

Monteringsvejledning til Holder 1 (B):

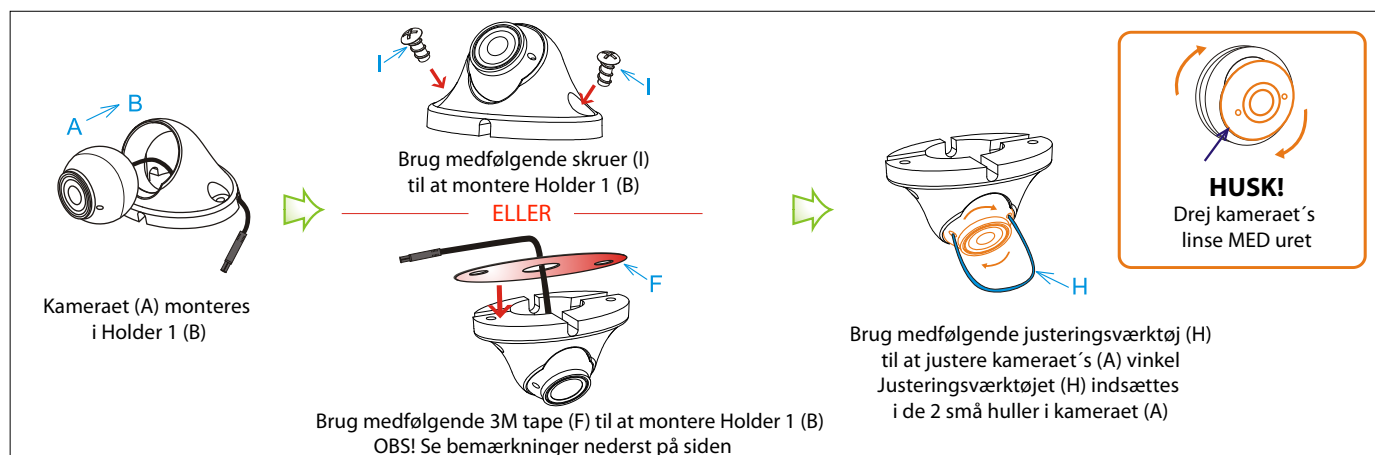

Bemærk:



Monteringsvejledning til Holder 2 (C):

Kameraet (A) monteres i Holder 2 (C)

Brug medfølgende 3M tape (G) til at montere Holder 2 (C)
OBS! Se bemærkninger nederst på siden

Brug medfølgende justeringsværktøj (H) til at justere kameraet's (A) vinkel
Justeringsværktøjet (H) indsættes i de 2 små huller i kameraet (A)

HUSK!
Drej kameraet's linse MED uret

Monteringsforeslag side

Monteringsforeslag front

Monteringsforeslag bag

Bemærk:

Det kan være nødvendigt at bore et 5mm hul til ledningsførelse

Monteringsvejledning til Gummi ring (D):

Afmonter spejlglasset

Bor et ø19mm hul i bunden af spejlkåben

Fastgør O-ringen (E) i bunden af Gummi ringen (D) og indsæt Gummi ringen (D) i det borede hul

Monter kameraet (A) i Gummi ringen (D)

Brug medfølgende justeringsværktøj (H) til at justere kameraet's (A) vinkel
Justeringsværktøjet (H) indsættes i de 2 små huller i kameraet (A)

HUSK!
Drej kameraet's linse MED uret

Bemærkninger:

1

Vælg det ønskede monteringssted på bilen og sørg for at monteringsfladen er afrenset, ren og tør

2

Træk det øverste lag af den selvklæbende 3M tapepude og påfør dette monteringsbeslaget

3

Pres monteringsbeslaget fast i den ønskede position. Pres gerne minimum et par minutter