

16V RADIO 45°

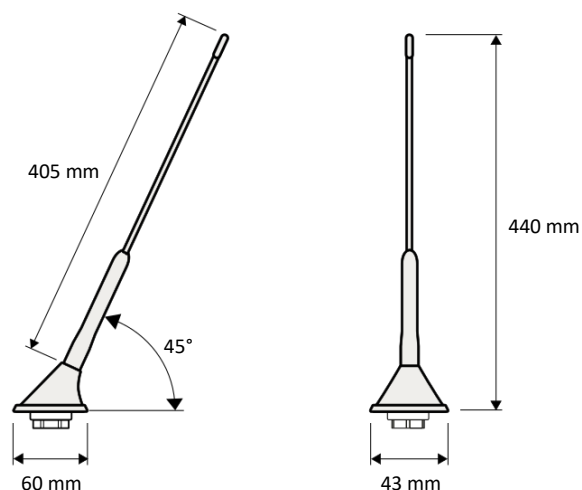
AM/FM

**EN**

Roof antenna with 45° base for AM/FM radio signals reception. Performance, reliability and durability are guaranteed by the high quality of construction materials

IT

Antenna AM/FM con base inclinata a 45 gradi per installazione a tetto. L'elevata qualità dei materiali di costruzione garantisce prestazioni, affidabilità e durata costanti nel tempo

Dimensions - Dimensioni

TECHNICAL SPECIFICATION - SPECIFICHE TECNICHE	
Frequenza - Frequency	AM: 0,15 ÷ 1,71 MHz / FM: 87,5 ÷ 108 MHz
Power supply - Alimentazione	Passive antenna - Antenna passiva
Base angle - Inclinazione base	45°
Polarization - Polarizzazione	Vertical - Verticale
Connector - Connettore	FAKRA Male WHITE
Cable type - Tipologia cavo	RG 174
Cable lenght - Lunghezza cavo	200 mm
Rod type - Tipologia asta	Smooth - Liscia
Rod lenght - Lunghezza asta	405 mm
Rod thread - Dimensioni filetto	M5
Mounting - Montaggio	Metal plane
Coachwork drilling - Foro carrozzeria	Square/Quadrato = 15 x 15 mm, R:2 - Round/Rotondo = Ø 19 mm
Tightening torque - Coppia serraggio	7 Nm ± 1
Weight - Peso	80 g
Temperature - Temperatura	Working/Lavoro : - 40° ÷ + 95° C / Storage/Magazzino : - 40° ÷ 105° C
IP protection - Protezione IP	IP 68

Technical specification subject to change without prior notice - Le specifiche tecniche possono essere oggetto di modifica senza preavviso